

### DESCRIPCIÓN

**Rhenacret Maquillaje** es un mortero adhesivo diseñado para retapar fisuras, grietas, imperfecciones, texturas sobre muro y encintado de juntas de moldajes en cielo - losas sobre muros de concreto. Aplicable también sobre estucos agrietados, placas de fibrocemento, yeso - cartón y OSB como capa de terminación lisa para trabajos en ambientes interiores .

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mortero monocomponente listo para su uso.
- Fina terminación.
- Alta adhesión y resistencia final.
- Excelente trabajabilidad.
- Uso interior.

### USOS

- Enlucido de muros interiores.
- Reparación de fisuras, grietas e imperfecciones.

### PRESENTACIÓN

- Saco 20 Kg.

### CONSUMO Y/O RENDIMIENTO

- Saco 20 Kg. 18-20 m<sup>2</sup> aprox. - mm espesor aprox.

### MODO DE USO

#### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, grasa, aceite y de falsas adherencias que impidan un óptimo anclaje de mortero adhesivo sobre las superficie. En superficies muy porosas y absorbentes aplique imprimante Rhenacret Top (1 Top/3 Agua) para impedir el secado prematuro del mortero una vez aplicado sobre la zona a reparar o cubrir como capa de terminación.



#### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Prepare **Rhenacret Maquillaje** con 6,0 - 7,0 lts. de agua por 20kg. de polvo, mezclando con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad hasta obtener una mezcla homogénea.

La cantidad y sequedad del mortero a preparar dependerá de la cantidad de agua empleada, ya sea para el recubrimiento de cintas en cielo y muro o bien para el recubrimiento de fisuras, nidos y tratamiento de superficies con texturas o irregularidades

Aplique con llana hasta un espesor máximo de 3 mm aprox. hasta obtener una superficie con acabado fino y liso.

### ALMACENAJE

- Almacenar en ambiente seco y protegido.
- No exponga a la intemperie ni a rayos solares directos.
- Conservado en su envase original y almacenado en las condiciones ya descritas, su duración es de 6 meses aproximadamente.



Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

# Rhenacret Maquillaje

## Mortero ultra fino uso interior

### MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

La información para la manipulación, disposición y transporte se encuentra en la hoja de seguridad de [Rhenacret Maquillaje](#).

### MODO DE LIMPIEZA

- Después de aplicado el mortero lave con agua y jabón herramientas y utensilios usados.
- No elimine producto por el alcantarillado.

### SALUD Y SEGURIDAD

**Rhenacret Maquillaje** es un producto base cemento y por lo tanto produce reacción alcalina con el agua pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.


Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Color</b>	Gris
<b>Aspecto</b>	Polvo
<b>Densidad</b>	1,1 kg/dm <sup>3</sup> (20°C)
<b>Trabajabilidad</b>	30 min aprox. (20°C)
<b>Temperatura de aplicación</b>	5°C a 30°C

### PRECAUCIONES

- No aplique el producto en condiciones extremas de temperatura ambiente ya que a mayor temperatura menor es el tiempo de trabajabilidad del producto, y por el contrario, mientras más baja es la temperatura de aplicación, mayor será el tiempo de trabajabilidad e inicio de fraguado.
- No coloque este producto en zonas con humedad permanente. Para lo anterior detecte primeramente el origen del foco de humedad y enseguida repare la superficie antes de nivelarla.
- Mantenga una temperatura ambiente de trabajo no inferior a 5°C.

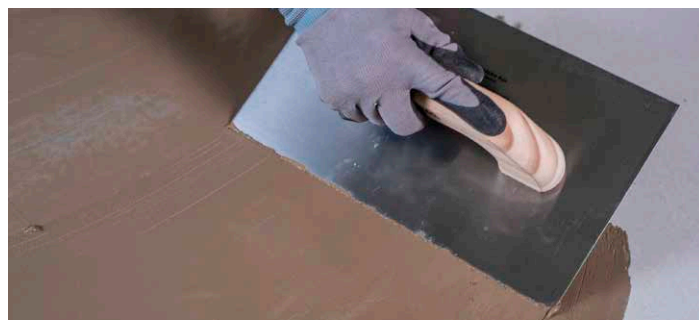

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a relizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 06/02/2023 La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:

**DEXIMA SpA**

Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago

Fono: +56 2 2233 4000

[www.rhenatec.com](http://www.rhenatec.com)

[www.dexima.com](http://www.dexima.com)