

Rhenacret Maquillaje Bicomponente

Mortero ultra fino uso exterior

DESCRIPCIÓN

Rhenacret Maquillaje Bicomponente es un mortero adhesivo diseñado para retapar fisuras, grietas, imperfecciones, texturas sobre muro y encintado de juntas de moldajes en cielo-losas sobre muros de concreto. Aplicable también sobre estucos agrietados, placas de fibrocemento, yeso-cartón y OSB como capa de terminación lisa para trabajos en ambientes exteriores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mortero bicomponente listo para ser usado.
- Terminación fina.
- Alta adhesión y resistencia final.
- Excelente trabajabilidad.
- Uso exterior.

USOS

- Enlucido de muros exteriores.
- Reparación de fisuras, grietas e imperfecciones.

PRESENTACIÓN

- Saco 17,5 Kg. (Parte B)
- Balde 7,5 Kg. (Parte A)

MODO DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, grasa, aceite y de falsas adherencias que impidan un óptimo anclaje de mortero adhesivo sobre las superficie. En superficies muy porosas y absorbentes aplique imprimante **Rhenacret Top** (1RT/3 Agua) para impedir el secado prematuro del mortero una vez aplicado sobre la zona a reparar o cubrir como capa de terminación.



APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Vierta el saco de 17,5 Kg. (**Parte B**) de **Rhenacret Maquillaje Bicomponente** sobre los 7,5 Kg. (**Parte A**) mezclando con un agitador mecánico a baja velocidad hasta obtener una pasta homogénea.

La cantidad y sequedad del mortero a preparar dependerá de la cantidad de agua empleada, ya sea para el recubrimiento de cintas en cielo y muro o bien para el recubrimiento de fisuras y tratamiento de superficies con textura o irregularidades.

Aplique con llana lisa o plana hasta un espesor máximo de 3mm. aprox. hasta obtener una superficie con acabado fino y liso.

ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL

- 6 meses en su envase sellado, ambiente seco y protegido.




Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

Rhenacret Maquillaje Bicomponente

Mortero ultra fino uso exterior

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Parte A (líquida)	Blanca
Aspecto Parte B (Polvo)	Gris
Densidad Parte A	1,06 kg/dm ³ aprox a (20°C)
Densidad Parte B	1,30 kg/dm ³ aprox a (20°C)
Trabajabilidad	>30min.
Temp de Aplicación	5°C a 30°C
Rendimiento Juego	20-22 m ² /mm de
25 kg.	espesor aprox.

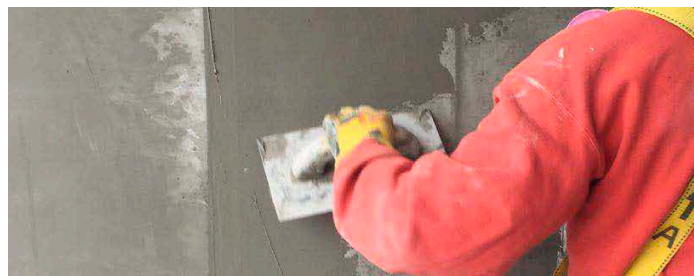

SALUD Y SEGURIDAD

- No elimine producto por el alcantarillado.
- Remueva manchas frescas de la pasta con paño húmedo.
- Rhenacret Maquillaje Bicomponente** es un mortero cementicio que produce reacción alcalina con el agua, pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.
- Mantenga a una temperatura ambiente de trabajo no inferior a 5°C

PRECAUCIONES

- No aplique el producto en condiciones extremas de temperatura ambiente debido a que a mayor temperatura menor es el tiempo de trabajabilidad del producto, y por el contrario, mientras más baja es la temperatura de aplicación, mayor será el tiempo de trabajabilidad e inicio de fraguado.
- No coloque este producto en zonas con humedad permanente. Localice primeramente el foco de humedad y enseguida repare la superficie antes de revestirla.

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a relizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 06/02/2023. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:
DEXIMA SpA
Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago
Fono: +56 2 2233 4000
www.rhenatec.com
www.dexima.com